Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Datsun mi-DO 2014-/on-DO 2014-

ПАСПОРТ

Руководство по установке

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор……2 шт.
Кронштейн капота……2 шт.
Кронштейн крыла……2 шт.
Инструкция по установке……..1 шт.

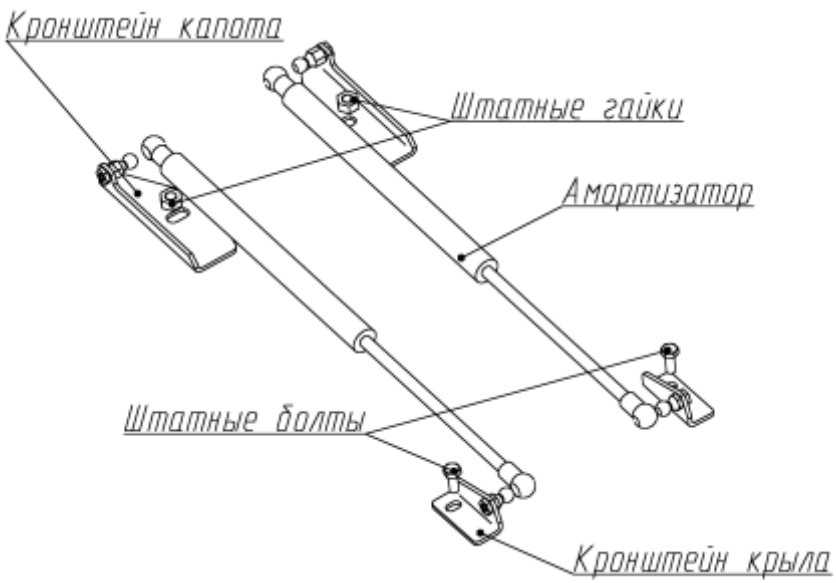

УСТАНОВКА

Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10. (рис.1)

Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2 Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (рис.3)

Рис.4

4. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизаторов капота.

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

Рис.5

6. **Демонтировать штатный упор. Демонтировать пластиковое крепление упора. (рис.4)**
Установить амортизаторы штоком к крылу. (рис.5)

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!